


Calandra industrial de cilindros aquecidos com sistema integral de alimentação e dobragem


IFF 50



Dobrador



Empilhador



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Larga superfície de contacto que permite um ângulo de contacto de 300°
- Protecção de dedos e botão de emergência para maior segurança
- Cintas de engomar NOMEX para maior durabilidade
- Arrefecimento automático
- Microprocessador de fácil operação: 20 programas de engomagem pré-seleccionados
- Indicação da velocidade de engomagem e da temperatura
- Possibilidade de utilização em modo reverso
- Definições de dobragem variáveis
- Sistemas de dobragem e alimentação incorporados
- Fácil remoção do filtro de fibra
- Sistema Easyfold® requer menos manutenção (sem fitas nem rolos)
- Aquecimento eléctrico, a gás ou a vapor

OPCIONAIS

- Dobragem cruzada e empilhador
- Cilindro cromado que permite uma melhor condução do calor



CONSTRUÇÃO
ERGONÓMICA



APENAS UM
OPERADOR



SOLUÇÃO DE
ENGOMAGEM GLOBAL


EASYFOLD®

TIPO		IFF 50-200	IFF 50-250	IFF 50-320
NUMERO DE CILINDROS	mm	500	500	500
COMPRIMENTO UTILIZÁVEL DOS CILINDROS	mm	2000	2500	3200
AQUECIMENTO				
Aquecimento eléctrico	kW	38	72	-
Aquecimento a gás	kW	36	52	66
Aquecimento a vapor	kg/h	49	68	88
MOTOR				
Motor dos rolos	kW	0,98	1,2	1,2
Motor da ventilação	kW	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
CAPACIDADE DE ENGOMAGEM*				
Eléctrica & Aquecimento a gás	kg/h	80	95	120
Aquecimento a vapor	kg/h	95	115	145
Humidade residual	%	40	40	40
VELOCIDADE DO ROLO	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8
LIGAÇÃO ELÉCTRICA		3x380-415V+N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz		
LIGAÇÃO DE AR COMPRIMIDO**	polegada	exterior: 1/2 - interior: 1/4		
DIMENSÕES				
Engomador AxLxP empacotado	mm	1760x2850x1320	1760x3450x1320	1760x4050x1320
Dobrador AxLxP desembalado	mm	-	1010x3500x870	1010x4100x870
Empilhador AxLxP desembalado	mm	-	1300x2754x1220	1300x2754x1220
DADOS DE TRANSPORTE				
Peso liquido/bruto	kg	1720/1990	2180/2460	2400/2770
Engomador AxLxP embalado	mm	2090x2990x1450	2090x3590x1450	2090x4190x1450
Dobrador cruzado liquido/bruto	kg	-	515/760	560/810
Dobrador cruzado AxLxP embalagem	mm	-	1390x3730x1050	1390x4330x1050
Empilhador liquido/bruto	kg	-	290/490	290/490
Empilhador AxLxP empacotado	mm	-	1575x3050x1250	1575x3050x1250

* Testado em concordância com a norma ISO 9398-1

** Compressor não incluído

Os dados relativos às dimensões da máquina incluem todos os componentes

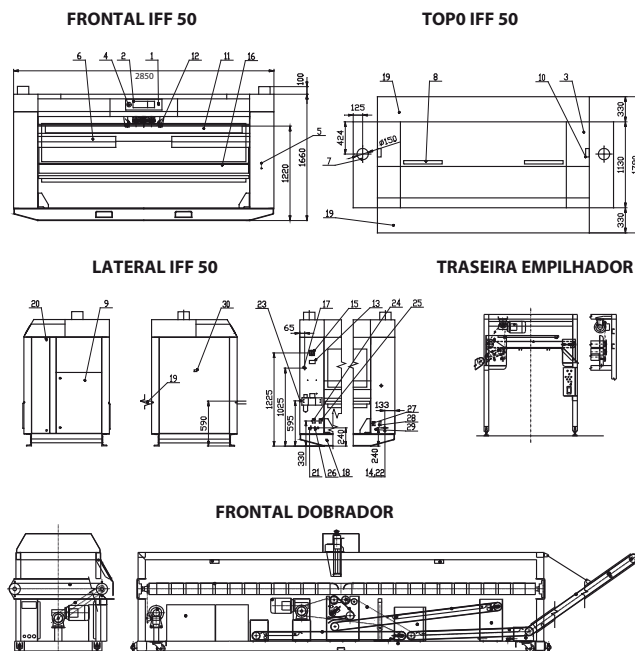

1. Botão de alimentação
2. Painel de controlo
3. Cobertura superior
4. Botão de paragem de emergência
5. Manipulo de utilização manual
6. Escovas telescópicas
7. Saída da ventilação
8. Filtro
9. Distribuidor eléctrico
10. Olhais de suspensão
11. Cintas de alimentação
12. Alimentador
13. Etiqueta de produção
14. Dreno do condensador (versão "S")
15. Interruptor geral
16. Gamela frontal
17. Ligação de vapor (versão "S")
18. Ligação de protecção externa
19. Mesa de dobragem
20. Fechadura de cobertura lateral
21. Ligação de corrente eléctrica
22. Ligação de gás (versão "G")
23. Ligação de ar comprimido
24. Ligação eléctrica para dobrador cruzado
25. Ligação para cabo de controlo do dobrador cruzado
26. Ligação de ar comprimido para dobrador cruzado
27. Ligação eléctrica para empilhador
28. Ligação para cabo de controlo do empilhador
29. Ligação de ar comprimido para empilhador
30. Visor da câmara de combustão (versão "G")

A empresa Primus reserva o direito de mudar as máquinas e especificações técnicas constantes neste folheto em qualquer altura, sem a sua prévia notificação. Detalhes e fotografias são apenas para informação, não são vinculativos.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

