

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

LAVADORA EXTRACTORA DE ELEVADA EFICIÊNCIA SEM FIXAÇÃO AO SOLO

FX180 FX240 FX280



CARACTERÍSTICAS

- Alta centrifugação, sem fixação ao solo
- Tampo em aço inox, painel frontal e laterais pintados em cinzento antracite
- Tambor e cuba em aço inoxidável
- Microprocessador de fácil utilização - Xcontrol
- Carregador de detergente patenteado
- Entradas de água de alta capacidade (FX280)
- Válvula de esgoto de grande dimensão para rápida drenagem (Ø 76mm)
- Fácil acesso a todas as partes vitais pela frente
- Ampla abertura da porta para fácil carga e descarga

OPCIONAIS

- Xcontrol Plus- completamente programável
- Moedeiro com temporizador (CPS)
- Painel frontal e laterais em aço inox
- Ficha USB (no painel traseiro)
- Ligação para detergentes líquidos- Easy soap
- Bombas de detergente líquido
- Kit de recuperação de água
- Aquecimento a vapor
- Terceira água entrada
- Entradas de água de alta capacidade (FX180, 240)



CONSTRUÇÃO
ERGONÔMICA



AMPLA ABERTURA
DA PORTA



BAIXO CONSUMO DE
ÁGUA E ENERGIA

cascade
drum




supereco


POWERWASH

TRACE-TECH


MODELO		FX 180	FX 240	FX 280
INTERIOR DO TAMBOR				
Capacidade máxima 1:9	kg	20	27	32
Capacidade 1:10	kg	18	24	28
Volume	litros	180	240	280
Diâmetro	mm	750	750	750
VELOCIDADE DO TAMBOR				
Lavagem	rpm	42	42	42
Centrifugação	rpm	980	980	915
FACTOR – G		400	400	350
AQUECIMENTO				
Eléctrico (standard)	kW	12/18	18	22
Vapor	bar	1-8	1-8	1-8
Água quente	°C	90	90	90
Nível de ruído	dB (A)	<65	<65	<65
Ligação de válvulas de água	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Pressão de entrada da água	kPa	100-800	100-800	100-800
Pressão de água recuperada	kPa	300-500	300-500	300-500
Entrada de água	l/min	20	20	20-50
Valvula de esgoto	Saida Ø mm	76	76	76
Quantidade de fluxo com valvula de esgoto	l/min	210	210	210
Ligação da valvula de vapor	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Pressão de vapor	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSÕES				
AxLxP	mm	1410x970x970	1410x970x1105	1410x970x1185
DADOS PARA TRANSPORTE				
Peso bruto	kg	395	450	515
Peso líquido	kg	380	430	470
Embalagem AxLxP	mm	1590x1110x1110	1590x1110x1240	1590x970x1390

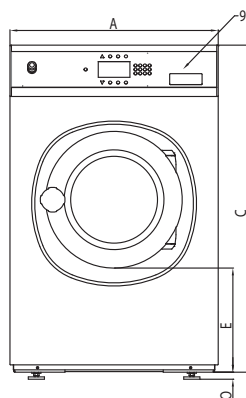

Frente

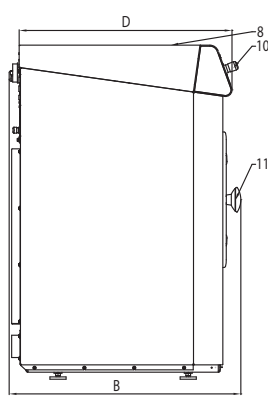

Lado esquerdo

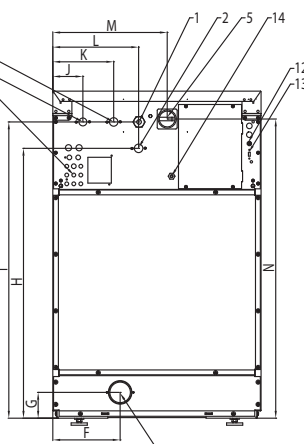

Traseira

- 1 Ligação eléctrica
- 2 Água quente
- 3 Água fria e dura
- 4 Água fria tratada
- 5 Interruptor geral
- 6 Ligação de detergente líquido
- 7 Esgoto
- 8 Depósito de detergente
- 9 Painel de controlo
- 10 Botão CENTRALSTOP
- 11 Diâmetro da abertura da porta Ø 460 mm
- 12 Fusíveis
- 13 Porta USB
- 14 Ligação eléctrica para as bombas de detergente líquido

DIMENSÕES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
FX180	970	970	1410	906	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX240	970	1105	1410	1041	477	270	108,5	1215	1297,5	102,5	208	293	610	1315	24
FX280	970	1185	1410	1116	477	270	108,5	1215	1305	102,5	208	293	610	1315	24
	Comp.	Largura	Altura												



WATCH
THE FX VIDEO

www.bit.ly/videoefx



O fabricante Primus reserva-se no direito de efectuar alterações nas máquinas e nas especificações deste folheto, em qualquer altura e sem aviso prévio. As fotografias e detalhes são meramente informativos.

www.primuslaundry.com

