

3. Lavadoras extratoras de estrutura com amortecimento altamente eficientes

UY180, UY240, UY280

Recursos e benefícios


- Alta rotação livre
- Painéis frontal, lateral e superior em aço inoxidável
- Tambor e tubo em aço inoxidável
- PROform - microprocessador totalmente programável
- Recipiente para sabão patenteado
- Entradas de água de alta capacidade
- Válvula de dreno grande (Ø 76 mm)
- Fácil acesso a todas as peças importantes pela parte frontal
- Grande abertura da porta para facilitar a carga e a descarga
- Plugue USB (no painel traseiro)
- Conexão de sabão líquido

Opções


- Bombas de sabão líquido
- Kit de recuperação de água
- Versão de aquecimento a vapor
- 3ª entrada de água




TIPO		UY180	UY240	UY280
TAMBOR INTERNO				
Capacidade máxima 1:10	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Volume	litres	180	240	280
Diâmetro	mm	750	750	750
VELOCIDADE DO TAMBOR				
Lavagem	rpm	42	42	42
Extração	rpm	980	980	915
FATOR G		400	400	350
AQUECIMENTO				
Eletricidade (padrão)	kW	12/18	18	21.9
Vapor	bar	1-8	1-8	1-8
Água quente	°C	90	90	90
Nível de pressão do som	dB (A)	<65	<65	<65
Conexão das válvulas de água	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Pressão da água	kPa	100-800	100-800	100-800
Pressão da água receb.	kPa	300-500	300-500	300-500
Entrada de água	l/min	20	20	20-50
Válvula de drenagem	externa Ø mm	76	76	76
Quantidade de fluxo com válvula de dreno	l/min	210	210	210
Conexão da válvula de vapor	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Pressão do vapor	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSÕES				
Tamanho AxCxP	mm	1410x970x970	1410x970x1105	1410x970x1185
INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE				
Bruto	kg	395	450	515
Líquido	kg	380	430	495
AxCxP embalada	mm	1550x1025x1015	1550x1025x1150	1550x1025x1225

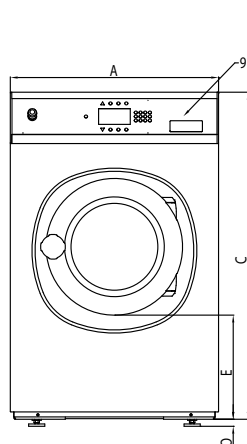

Lado frontal

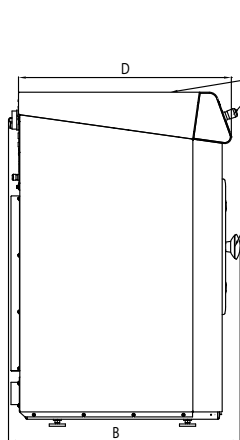

Lado esquerdo

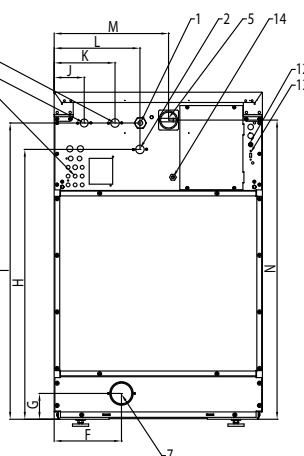

Lado traseiro

1. Conexão elétrica
2. Água quente
3. Água fria forte
4. Água fria suave
5. Interruptor principal
6. Conexão de sabão líquido
7. Dreno
8. Dispensador de sabão
9. Painel de controle
10. Botão de PARADA CENTRAL
11. Abertura da porta Ø 460 mm
12. Fusíveis
13. Porta USB
14. Conexão elétrica das bombas de sabão líquido

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
UY 180	970	970	1410	906	477	270	108.5	1215	1297.5	102.5	208	293	610	1315	24
UY 240	970	1105	1410	1041	477	270	108.5	1215	1297	102.5	208	293	610	1315	24
UY 280	970	1185	1410	1116	477	270	108.5	1215	1305	102.5	208	293	610	1315	24
	largura	profundidade	altura												

A Unimac se reserva o direito de alterar as máquinas e especificações deste folheto a qualquer momento, sem aviso prévio. Os detalhes e as fotografias são somente para fins informativos e não são obrigatórios.

www.unimaclaundry.com

PREFERRED BY ON-PREMISES LAUNDRIES WORLDWIDE