

3. Lavadoras extratoras industriais de alta rotação

UY800, UY1000, UY1200

Recursos e benefícios


- Alta rotação livre
- Gabinete em aço inoxidável (AISI 304)
- Tambor e tubo em aço inoxidável
- PROform Plus - microprocessador totalmente programável
- Abertura extra grande da porta
- Duas válvulas de dreno grandes (Ø 103 mm)
- Fácil acesso a todas as peças
- Conexões padrão de sabão líquido
- Motor controlado por frequência
- Suportes perfurados para levantamento: mais ação mecânica, menos consumo de água
- Entrada de água operada por ar
- Programas de lavagem ecológica: reduzem significativamente o consumo de água e eletricidade
- Dispensador de sabão patenteado com 5 compartimentos removíveis

Opções

- Bombas de sabão líquido
- Ajuda do PROform: software de rastreabilidade e sistema em rede
- A inclinação para frente e para trás está disponível. A inclinação da máquina é feita por uma plataforma externa



TIPO		UY800	UY1000	UY1200
TAMBOR INTERNO				
Capacidade	kg/lb	80/180	100/230	120/275
Volume	litres	807	1003	1180
Diâmetro	mm	1110	1200	1300
MOTOR				
Controlado por frequência		padrão	padrão	padrão
VELOCIDADE DO TAMBOR				
Velocidade de lavagem rpm	rpm	36	33	32
Velocidade de rotação rpm	rpm	750	720	695
Velocidade de rotação Fator G		350	350	350
PROGRAMADOR				
Microprocessador PROform Plus		padrão	padrão	padrão
GABINETE				
Aço inoxidável AISI 304		padrão	padrão	padrão
TAMBOR				
Aço inoxidável AISI 304		padrão	padrão	padrão
AQUECIMENTO				
Elétrica	kW	67.5/70	—	—
Alta pressão do vapor	bar psi	3-8 44-116	3-8 44-116	3-8 44-116
CONEXÃO				
Elétrica	kW	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 11.25	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 15.25	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 18.75
Entrada de água	inch	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Entrada de vapor	inch	1"	1"	1"
Entrada de ar comprimido	mm	ø8	ø8	ø8
Dreno	mm	2x103	2x103	2x103
DIMENSÕES AxCxP	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE				
Peso total	kg	2830	3410	3710
Peso líquido	kg	2640	3170	3480
Volume (com a embalagem)	m3	7.25	9.29	10.16
AxCxP com a embalagem de engradado	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170
— = Não disponível Padrão = Execução padrão. As informações em relação às dimensões das máquinas incluem todas as peças oferecidas				

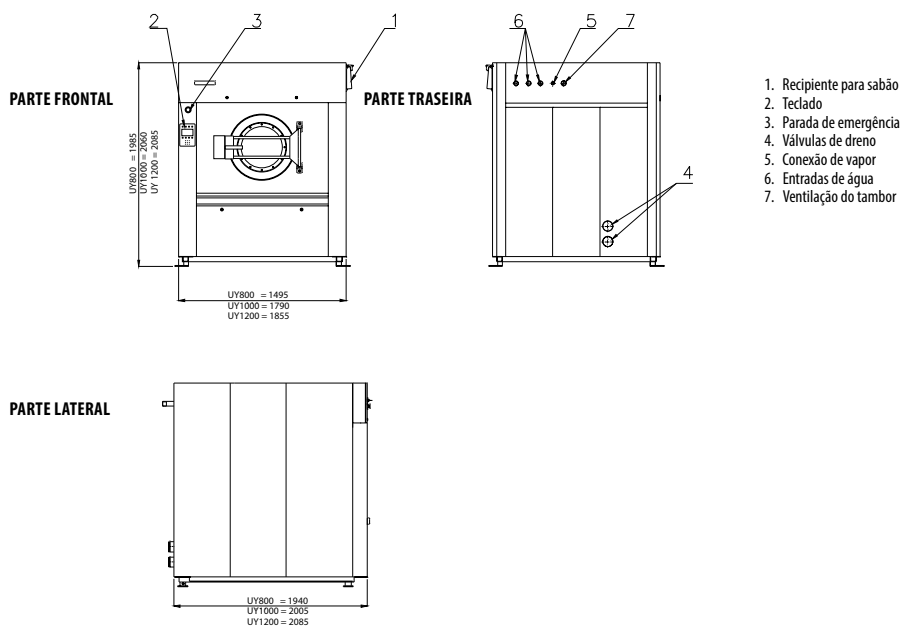

A Unimac se reserva o direito de alterar as máquinas e especificações deste folheto a qualquer momento, sem aviso prévio. Os detalhes e as fotografias são somente para fins informativos e não são obrigatórios.